

やき丸 上ぶたタイプ

マイコン全自動焼成装置付

電気用品安全法により消費電力10kw以下の電気陶芸窯は安全技術基準への適合が義務づけられています。

やき丸3・6・8型は電気用品安全法の安全技術基準準拠品のため安全設計ですので、室内に設置できます。

- 本体には耐久性に優れた耐火断熱レンガを使用。
- 上ぶたはセラミックファイバーを使用。
- 酸化・還元が自由自在です。(還元バーナーオプション)
- 簡単操作で、充実の機能を搭載した全自動制御装置(MRマイコン)を装備。

やき丸 [6型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [3型]

※電気用品安全技術基準準拠品



やき丸 [8型]

※電気用品安全技術基準準拠品



型式	やき丸3型 (PSE認定品)	やき丸6型 (PSE認定品)	やき丸8型 (PSE認定品)	やき丸10 型
炉内寸法 W×D×H (mm)	320×320×350	360×360×390	460×410×530	510×460×610
使用棚板 (mm)	250×250 1枚敷	300×300 1枚敷	350×400 1枚敷	400×450 1枚敷
重量 (kg)	140	170	265	320
ヒーター	スパイラル式	スパイラル式	スパイラル式	スパイラル式
消費電力	3.8kw	6.3kw	8.4kw	10.5kw
電源 (200V)	単相19A	単相31.5A/三相18.9A	単相42A/三相25.2A	単相52.5A/三相31.5A
棚板3枚,L支柱 付属品 サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90,150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90,150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (60,90,150mm各3本) サイコロ3個	棚板3枚,L支柱 (90,120,150mm各3本) サイコロ3個
税込価格 ※全機種MRマイコンを標準装備	836,000円	957,000円	1,034,000円	1,089,000円
オプション (税込価格)	還元バーナーセット (49,500円)	還元バーナーセット (49,500円)	還元バーナーセット (55,000円)	還元バーナーセット (55,000円)

※還元バーナーセットはプロパンガス用か都市ガス(13A)用いずれかをご指示ください。

オプション

外部ステンレス板仕様。本体価格から10%別途費用となります。部分指定も可能です。

フレーム・補強材は鉄鋼材になります。


やき丸 [10型]

※電気用品安全技術基準準拠品



単位:ミリ

やき丸	W	D	H
3型	875	700	720
6型	915	750	750
8型	1065	790	920
10型	1085	840	1040

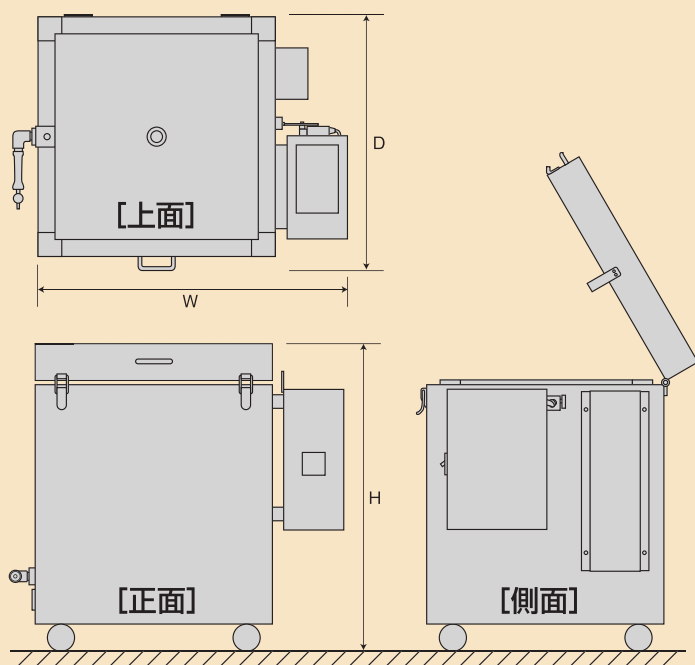

100V電気窯

家庭用の100V電源のコンセントに差し込むだけで使用できます。



KCG-15型

前扉式の洗練されたシンプルでデザインで、家庭用電源で本格的陶芸作品を焼成できます。
簡単操作で自動焼成:操作が簡単なマイコン式全自動焼成装置です。6種類の固定プログラムと2種類のオリジナルのプログラムが設定可能です。予約タイマーで希望の時間に焼成スタートできます。(固定プログラムはデータを変更し記憶させることもできます。)
安心の安全機能:オートロック機能:焼成中は扉が開きません。(開ける場合は解除ボタンを押しながら開けることができます。)
転倒センサー機能:地震などで転倒した場合、電源を遮断し2次災害を防止します。
送風ファン機能:電気炉の表面温度が上がらないよう外壁と炉材の間に風を送る送風ファンが底面についています。

ちょっとパワフルな200V電気窯



KCG-40型

安心安全なオートロック機能:焼成中は扉が開きません。(開ける場合は解除ボタンを押しながら開けることができます。)
転倒センサー機能:地震などで転倒した場合、電源を遮断し2次災害を防止します。
送風ファン機能:電気炉の表面温度が上がらないよう外壁と炉材の間に風を送る送風ファンが底面についています。
自由な温度カーブ:8プログラムまで記憶することができます。(ご希望があれば入力します。)(9番目は自動復帰の為、プログラムを入力しません。)各プログラムは6ステップあります。
 *KCG-40型は固定プログラムはありません。

仕様

KCG-15型 酸化焼成専用
 外形寸法:W650xD560xH540mm
 炉内寸法:W260xD250xH230mm
 内容積:14.9リットル 重量:53Kg
 最高温度:1260°C
 電源:単相AC100V 50/60Hz 1450W
 電源コード:2.3mプラグ付
 ヒーター:断熱材一体型
 付属品:棚板240x240mm2枚
 L型支柱:90mm4本
 サイコロ:4個

税込価格 495,000円

※配送、設置別途

KCG-40型 酸化焼成専用
 外形寸法:W710xD590xH650mm
 炉内寸法:W300xD300xH350mm
 内容積:31.5リットル 重量:75Kg
 最高温度:1260°C
 電源:単相AC200V 50/60Hz 3000W
 電源コード:2.3mプラグ付
 ヒーター:断熱材一体型
 付属品:棚板280x280mm2枚
 L型支柱:150mm4本、90mm4本、60mm4本/サイコロ4個

税込価格 647,900円

KDシリーズ 上ぶたタイプ

●上ぶたにもヒーターを配線して上下温度差を解消。●上ぶたは錆びに強いステンレス製です。

KDシリーズ



MR-15KD






型式		MR-10KD	MR-15KD	MR-20KD	MR-25KD
炉内寸法 W×D×H(mm)		510×465×590	780×480×735	910×530×735	1350×550×735
使用棚板(mm)		400×450 1枚敷	350×400 2枚敷	400×450 2枚敷	400×450 3枚敷
重量(kg)		500	1100	1400	1700
ヒーター		ウエーブ式	ウエーブ式	ウエーブ式	ウエーブ式
消費電力		10.5kw	15kw	20kw	25kw
電源(200V)		単相52.5A/三相31.5A	単相75A/三相45A	単相100A/三相60A	単相125A/三相75A
付属品		棚板4枚,L支柱 (30.60.90.120.150mm各4本) サイコロ4個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板8枚,L支柱 (30.60.90.120.150mm各8本) サイコロ8個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板8枚,L支柱 (30.60.90.120.150mm各8本) サイコロ8個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器	棚板12枚,L支柱 (30.60.90.120.150mm各12本) サイコロ12個 (RFのみ)還元用バーナー 圧力調整器
税込価格 ※全機種MRマイコンを 標準装備	OF	1,650,000円	1,958,000円	2,365,000円	2,684,000円
	RF	1,727,000円	2,035,000円	2,420,000円	2,750,000円
オプション		外部ステンレス板仕様。本体価格から10%別途費用となります。部分指定も可能です。			

フレーム・補強材は鉄鋼材になります。
OF(酸化専用タイプ) RF(酸化・還元両用タイプ)
※価格は税込価格です



MR-10KD

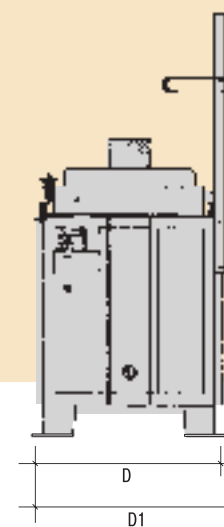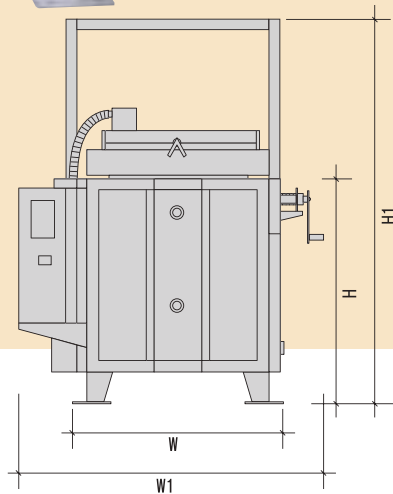

単位:ミリ

MR	H	H1	W	W1	D	D1
10KD	975	1875	910	1410	860	910
15KD	1130	2130	1160	1760	960	1260
20KD	1130	2130	1390	1990	1010	1360
25KD	1130	2130	1830	2330	1030	1380

